ANDROLOGÍA

MÁS CAMPO

BIOTECNOLOGÍA ANIMAL

ANDROLOGÍA
Consumibles

CINTA ESCROTAL

Metálica 80 cm
Marca: NEOGEN

Plástica
Marca: NACIONAL

CONOS Y BOLSAS DE COLECTA

Conos Paq. x 100 y 50 Und.
Marca: NACIONAL

Bolsa de 4 y 7 Onz
Marca: WHIRL-PAK

CATÉTER

Taladro Paq. x 25 Und
Marca: NACIONAL

MANGAS

Caja x 100 Und y 50 Und
Marca: NACIONAL

Naranja x 50 Und
Marca: NACIONAL

TUBOS

Tubo 50 ml Paq. x 25 Und
Marca: SPI

Tubo 50 ml Paq. x 25 Und
Marca: Gen Follower

Tubo 15 ml Paq. x 25 Und
Marca: Gen Follower

MÁS CAMPO
BIOTECNOLOGÍA ANIMAL

ANDROLOGÍA
Consumibles

PORTA OBJETOS

Cubre Objetos Paq. x 100 Und
Marca: SLIDES

Porta Objetos Paq. x 50 Und
Marca: SLIDES

Chips de Isperm Paq. x 50 Und
Marca: ISPERM

PAJILLAS

0.50 Paq. 2500 Und
Marca: MINITUBE

0.25 Paq. 2000 Und
Marca: MINITUBE

0.50 Paq. 2000 Und
Marca: IMV

0.25 Paq. 2000 Und
Marca: IMV

FILTRO

Filtro Paq. x 100 Und
Marca: NACIONAL

EOSINA

50 Ml
Marca: NACIONAL

PUNTAS

Puntas 05 - 10 ul
Marca: CORNING

Puntas 20 -200 ul
Marca: CORNING

Puntas 100 - 1000 ul
Marca: CORNING

MÁS CAMPO
BIOTECNOLOGÍA ANIMAL

ANDROLOGÍA
Consumibles

MICROPIPETAS

0.5 -10 ul / 20 - 200 ul/ 100- 100 ul
Unidad

CORTAPAJILLAS

Pajillas 0.25 y 0.50
Marca: WTA

Pajillas de 0.25 y 0.50
Marca: MINITUBE

SELLADOR DE PAJILLAS

Polvo sellador 750 g
Marca: REPRODUCTION PROVIONS

Esferas metálicas de 0.25 y 0.50 Paq. x 1000 Und
Marca: MINITUBE

VAGINA ARTIFICIAL

Vagina artificial bovina
Marca: IMV

Liner liso bovino
Marca: IMV

Cono de silicona
Marca: IMV

DILUYENTE DE SEMEN

Optixcell 2 250 ml
Marca: IMV

Triladyl 250 ml
Marca: MINITUBE

MÁS CAMPO
BIOTECNOLOGÍA ANIMAL

ESCALERILLAS METÁLICAS

10 mm Paq. x 100 Und
Marca: IMPORTADA

13 mm Paq. x 100 Und
Marca: IMPORTADA

GOBLETS

Para escalerillas de 10 mm Paq. x 100 Und.
Marca: IMPORTADO

Para escalerillas de 13 mm Paq. x 100 Und.
Marca: IMPORTADO

DISPOSITIVO ENDOMETRIX

Metálico
Marca: WTA

CÁMARA DE RECUENTO

Caja x 25 Und
Marca: ARQUIMEA

TABS

Amarillos
Paq. x 100 Und

Blancos
Paq. x 100 Und

Azules
Paq. x 100 Und

Rosados
Paq. x 100 Und

MÁS CAMPO
BIOTECNOLOGÍA ANIMAL

TERMO DE TRANSPORTE

TERMO DE 1 LITRO
Acero inoxidable
Duración del nitrógeno en estado estático +/- 24 horas
Tapón en poliuretano
Canastilla en PVC
Capacidad de canastilla +/- 70 pajillas
Estuche individual

Termo 2 Litros
MARCA: MVE

Termo 3 Litros
MARCA: MVE

Termo 3 Litros Dry Shiper
MARCA: YDH

Termo ET 11 Litros
MARCA: MVE

Termo XC 20 Litros
MARCA: MVE

Termo ET 20 litros
MARCA: MVE

Termo ET 35 Litros
MARCA: MVE

Termo XC 47 Litros
MARCA: MVE

Termo TR 51/7 litros
MARCA: HEYI

TERMO DESCONGELADOR

CARACTERÍSTICAS

Equipo de plástico de alta resistencia
Dimensiones (L x An x Al) 130 x 110 x 195 mm
Peso: 1,1 kg
Potencia máxima: 36 W
Alimentación de CA: 110 ~ 240 V CA (bivoltio) - 50/60 Hz - 1 A.
Dispositivo de alimentación de CC: 12 V CC - 3,0 A
Regulación de temperatura: de 25 a 50 °C
+/- 0,5 °C de temperatura
Ajuste de intervalo de 10 segundos ~ 300 segundos.
Incluye:
Termo y divisor
Cargador

Marca WTA

CARACTERÍSTICAS

Dimensiones: Altura 21.1 cm, diámetro 10.6 cm
Capacidad: 600 ml
Voltaje de entrada: de 12 -14 V
Tiempo de carga: 3 - 5 horas
Termo con pantalla digital
Funciona de forma inalámbrica
Tiene timer controlador para pajillas d semeny embriones.
Incluye:
Termo
Cragador corriente
Cargador carro

MÁS CAMPO
BIOTECNOLOGÍA ANIMAL

MICROSCOPIO CON PLATINA TÉRMICA PANTALLA7"

CARACTERÍSTICAS

Peso: 6.5kg
Dimensión: 32 * 22 * 48 cm
Pantalla: 7"
Temperatura: 38 grados centígrados (platina)
Aplicación: Observación de espermatozoides
Zoom: 40-1600x
Lente ocular: WF10X (WF16X / WF20X opcional)
Lentes objetivas: 4x / 10x / 40x
Iluminador: LED, fuente de luz fría médica, altura ajustable
Enfoque: Enfoque grueso + Enfoque fino
Características: Salida a PC, pantalla externa

Marca *IMPORTADO*

MÁS CAMPO
BIOTECNOLOGÍA ANIMAL

MICROSCOPIO BINOCULAR PRIMOSTAR 3/ CONTRASTE DE FASE





CARACTERÍSTICAS

Peso: 11 Kilogramos
Dimensiones: 208 mm × 296 mm × 398 mm
Iluminación halógena, 6V 30W; iluminación LED, luz blanca, 5600K
Torreta nasal, 5x, hacia atrás
Platina mecánica 75x50, accionamiento a la derecha
Fototubo trinocular 25°/22 (50:50)
Oculares 10x/20 Br. foc.
Objetivos iPlan-Achromat,10x, 20x, 40x
Condensador Abbe 0,9/ 1,25
LightManager con modo ECO
Fuente de alimentación 100 240VAC/50 60Hz/30VA con adaptador específico para cada país
Cubierta de polvo

Marca ZEISS

ANDROLOGÍA
Equipos

MICROSCOPIO C BINOCULAR BS-2074B





CARACTERÍSTICAS

Peso: 10 Kilogramos
Ocular:EW10×
Aumento:40x-1000x
Objetivo:4×, 10×, 40×, 100×(Agua)
Escenario:230 × 150 mm
Iluminación:TRINEO
Ocular de campo extra ancho EW10×/22 mm
Cabezal de visión binocular Seidentopf, inclinado a 30°, giratorio 360°, distancia interpupilar de 47 a 78 mm, antihongos, diámetro del tubo de 30 mm
Objetivo acromático de plano infinito NIS60 4× (AN: 0,10, WD: 30 mm)
Objetivo acromático de plano infinito NIS60 10x (AN: 0,25, WD: 10,2 mm)
Objetivo acromático de plano infinito NIS60 40× (AN: 0,65, WD: 1,5 mm)

Marca BestScope

MÁS CAMPO
BIOTECNOLOGÍA ANIMAL

SISTEMA DE ANÁLISIS DE SEMEN ISPERM

Intervalo de precisión de concentración:
20-500 millones / ml, error ± 5%
Intervalo de precisión de la motilidad:
concentración entre 20-500 millones / ml, 0-100%, error ± 5%
Intervalo de análisis:
grabación de video de 7 seg. y análisis automático de 10 seg.
Aumento óptico:
equivalente a 200x en un microscopio tradicional
Resolución óptica: 1-1.5 µm
Peso: 350 g (sin incluir el iPad mini de Apple)
Batería: LR44 x 3, hasta 45 horas.
Especificaciones de la cámara fotos de 5MP
Grabación 1080p Full HD

Marca iSperm

SISTEMA DE ANÁLISIS DE SEMEN ISPERM

Al visualizar la trayectoria de los espermatozoides, se podrá distinguir la motilidad progresiva de la motilidad total en segundos para determinar la fertilidad del animal.

CARACTERÍSTICAS

Componentes del producto:
Calentador
Colector de muestras
Llave hexagonal (0.89mm)
Baterías x 3 LR44
Tazas de medir x3
Lente óptico (alta resolución)
Cable de poder y adaptador de poder
Bases y cubiertas de Chips (Incluye 50 Chips)
*NO*Incluye iPad Mini 6

Marca iSperm

MÁS CAMPO
BIOTECNOLOGÍA ANIMAL

ELECTRO JAC 6

SONDA DE 3"/ 76mm

SONDA DE 2.5"/ 64mm

SONDA DE 2"/ 51mm

SONDA DE 1"/ 25mm

PhotoRoom®

CARACTERÍSTICAS

Control remoto inalámbrico
40 ciclo + potencia
Batería de célula de gel de 12 V
Caja de instrumentos de operación automática y manual
Mayor control de animal
Resistente al agua
BIP auto mático en ciclo de 1- 30- 40
250 colectas por carga de batería

Sonda mejorada para fácil manejo y durabiidad:
Recubrimiento de caucho para mayor resistencia y durabilidad
Punta cónica de fácil manejo
Doble recubrimiento en los extremos de los cables para evitar la cristalización.

CAJA DE INSTRUMENTOS ELECTRÓNICOS
CONTROL REMOTO
CARGADOR DE BATERÍA
CINTA MÉTRICA ESCROTAL
UNIDAD DE CABLE DE SONDA DE 20"
CONO DE RECOLECCIÓN DE SEMEN
FRASCO DE RECOLECCIÓN
UNIDAD DE MANGO DE RECOLECCIÓN
SONDA
ESTUCHE DE TRANSPORTE

Marca ElectroJac6

ELECTRO PULSATOR V

CARACTERÍSTICAS

Electrónica de última generación
Tecnología de carga de batería y batería mejorada
Señal más suave al toro
Botón de bucle para repetir el último estímulo utilizado
Contador de estímulos
Ajuste automático, permite la interacción dentro del programa
Múltiples programas preprogramados diseñados para razas específicas.
Puedes elegir el tamaño de la sonda 60 mm 75 mm

El kit completo incluye:
1x Pulsator V
1x Sonda de toro de 2 electrodos
1x Cargador de batería
1x Mango de recolección de semen
1x Cinta escrotal
100 conos directores y viales desechables
1x Estuche de transporte guía del usuario

Marca *LANE MANUFACTURING*

MÁS CAMPO
BIOTECNOLOGÍA ANIMAL

ANDROLOGÍA
Equipos

ELECTRO JAC 3

PRODUCTO BAJO PEDIDO

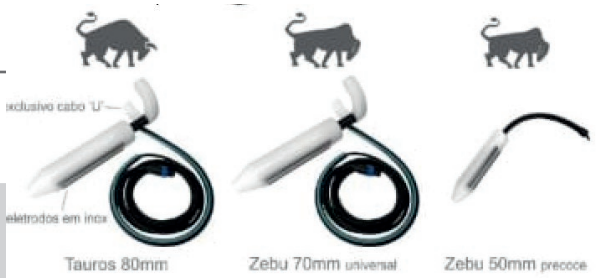

CARACTERÍSTICAS

Práctico de usar, eficiente y confiable en la Colecta
Estímulos con las ondas puras que ofrecen menos estrés para el animal y la comodidad al veterinario
No daña la salud del animal
Mejor calidad y mayor volumen del eyaculado
Modos de estimulación manual y automática
Alimentación AC 100/240 Vca
Batería de lítio

El kit completo incluye:

1x Electroeyaculador Automático y Manual Profesional AUTOJAC V3
1x Sonda para bovinos70 mm
1x Estuche de transporte
1x cable de alimentación
1x Manual de instrucciones

Marca Neovet

MÁS CAMPO
BIOTECNOLOGÍA ANIMAL

PLACAS CALENTADORAS

ESTÁNDAR
Tamaño: 350x250x5.5mm

PARA LUPA SMZ
Tamaño: Ø179x5,5mm / Ø0,48mm

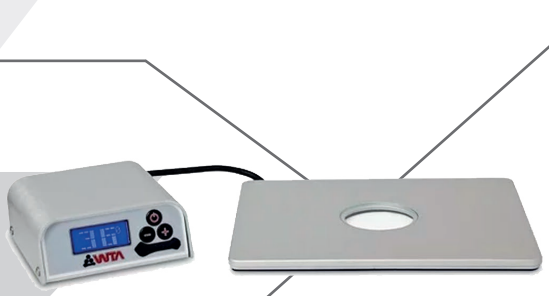

UNIVERSAL
Tamaño: 205x160x5,5 mm / Ø 0,48 mm

EXTENDIDA
Tamaño: 460x178mm / ø48mm

COMPACTA
Tamaño: 238x168x5.5mm

Fuente de CA: 100-240 V, 1,4 A, 50/60 Hz.
Equipo Potencia: 15 VDC - 4,3 A
Potencia: 64,5 W
Temperatura: 20-45°C

Marca WTA

PLACAS CALENTADORAS

CON LUPA
Olympus MA-SZX

PARA LUPA
BEL MA-BEL

CON LUPA AMSCOPE
MA-AMS

PARA LUPA SMZ
Motic 171 MA-MOTIC

PARA LUPA
Biofocus MA-BIO

PARA LUPA
Zeiss MA-ZEISS

PARA LUPA
SMZ MA-SMZ

AMPLIABLE PARA LUPA
SMZ MA-SMZ EXTENDED

PARA LUPA ANATÓMICA
MA-TIM-2B

DE ASOBREMESA
MA-3322
330 mm x 220 mm x 11 mm

CON LUPA UNIVERSAL
MA-1827



Marca

PLACAS CALENTADORAS

MESA DE CALENTAMIENTO SLIM MT2535CTE

Variación de temperatura muy baja en relación al Set Point (<0,1°C)
Calentamiento rápido con excelente distribución del calor.
Placa térmica de aluminio con pintura epoxi antirayaduras
Pantalla LCD
Área térmica: (An)25 x (Pr)35 x (Al)0,8cm
Programación: de 25,0°C a 40,0°C
Variación de temperatura: <0,1 °C
Fuente de alimentación: Voltaje dual automático 85~240 V CA° C)
Alarma sonora de temperatura.
Batería recargable: 99,6 W; 8850 mAh; 11.25Vdc.

MESA DE CALENTAMIENTO PARA MICROSCOPIO/ MHP2676

Variación de temperatura muy baja en relación al Set Point (<0,1°C)
Calentamiento rápido con excelente distribución del calor.
Placa de aluminio con acabado anodizado.
Pantalla LCD

Área térmica: (An) 26 x (Pr) 76 mm (especial para láminas de vidrio)
Programación: de 25,0°C a 40,0°C
Incremento: 0,1°C
Variación de temperatura: <0,1 °C
Fuente de alimentación: Voltaje dual automático 85~240 V CA

Marca Neovet

PLACAS CALENTADORAS

PLATINA XH-2002

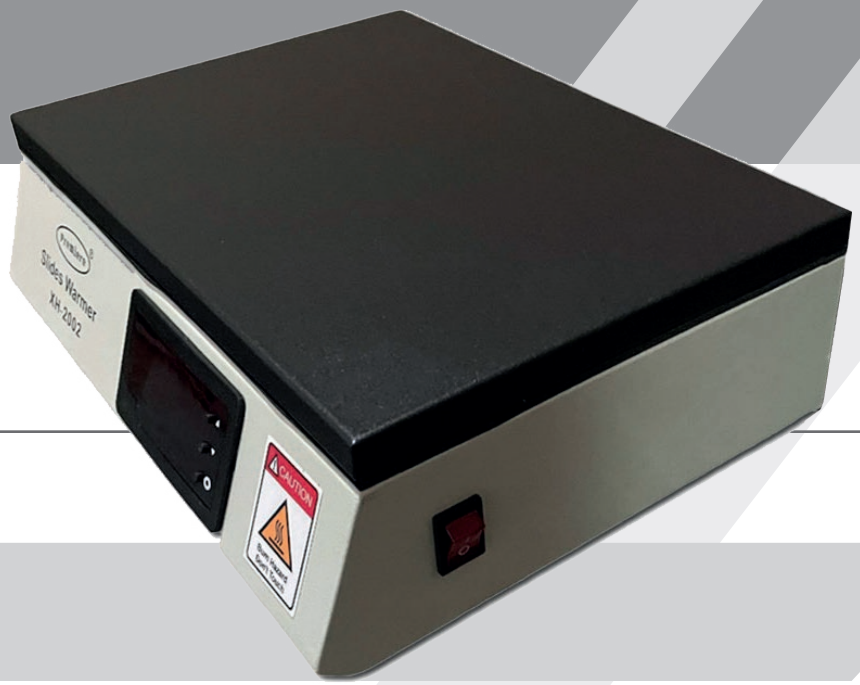

Platina XH-2002 - Slide Warmer, con un diseño que le permite tener capacidad para 23 porta objetos.
Tamaño: 10 x 8 x 3 (260 x 200 x 85mm)
Tamaño de la superficie: 10 x 7
Capacidad: 23 Porta Objetos
Pötencia: 100 V
Peso neto: 7 lbs
Voltaje: 110V, 60Hz 220V, 50Hz
Temperatura: 75° C, ±2°

Marca *PREMIER*

LLENADO
Consumibles

BOQUILLA DE LLENADO



0.25 MM
Marca: IMV



0.50
Marca: IMV

PAJILLAS

0.50 Paq. 2500 Und
Marca: MINITUBE

0.25 Paq. 2000 Und
Marca: MINITUBE

0.50 Paq. 2000 Und
Marca: IMV

0.25 Paq. 2000 Und
Marca: IMV

SUJETADOR DE PAJILLAS

Para pajillas de 0.25
Marca: INV

Para pajillas de 0.50
Marca: INV

SOPORTE METÁLICO



Soporte para cubetas
Marca: IMV

KIT BOQUILLA DE LLENADO Y CUBETA

* El kit no incluye el soporte metálico*



Boquilla de 0.25 Paq. x 25 Und
Marca: IMV



Boquilla de 0.50 Paq. x 25 Und
Marca: IMV

MÁS CAMPO
BIOTECNOLOGÍA ANIMAL

LLENADO
Equipos

BOMBA DE VACÍO

Presión negativa máxima: ≥0.070MPa.
El diseño general de reducción de ruido, ruido ≤ 65dB.
Rango de regulación de presión negativa: 0.02MPa ~ Presión negativa máxima.
Tamaño del producto: aproximadamente 19.60 x 23.5 x24 cm
Peso: 3900 gramos
Capacidad: 1000 ml
Solo hay un interruptor y una perilla en la máquina, puede comenzar fácilmente.

MÁS CAMPO
BIOTECNOLOGÍA ANIMAL

EMPACADORA SELLADORA DE PAJILLAS

CARACTERÍSTICAS

Alimentación: 200-240 V CA, 50/60 Hz
Dimensiones: 470 × 315 × 310 mm
Peso: 25 kg
Pajitas aplicables: 0,25 ml y 0,5 ml
Eficiencia de trabajo: 4200 dosis/hora
Temperatura de trabajo: 0--50 °C
Modo de visualización: pantalla LCD de 3,5 pulgadas
Contenido de la pantalla: interruptor, recuento, fecha, ajustes
Método de trabajo: llenado cuantitativo por succión de presión negativa al vacío, soldadura ultrasónica y finalización de la línea de montaje de sellado.

Diseño del canal de alimentación: diseño acrílico transparente
Diseño de llenado: la bomba de presión negativa está conectada a la botella de presión negativa y al medidor de presión negativa. El medidor de presión negativa controla el inicio de la bomba de presión negativa, controla la presión en la botella de presión negativa y puede establecer la presión de la botella de presión negativa
Soldadura ultrasónica: Ancho del puerto de soldadura ≤ diámetro de la tubería, longitud de aproximadamente 2 mm.

IMPRESORA DE PAJILLAS

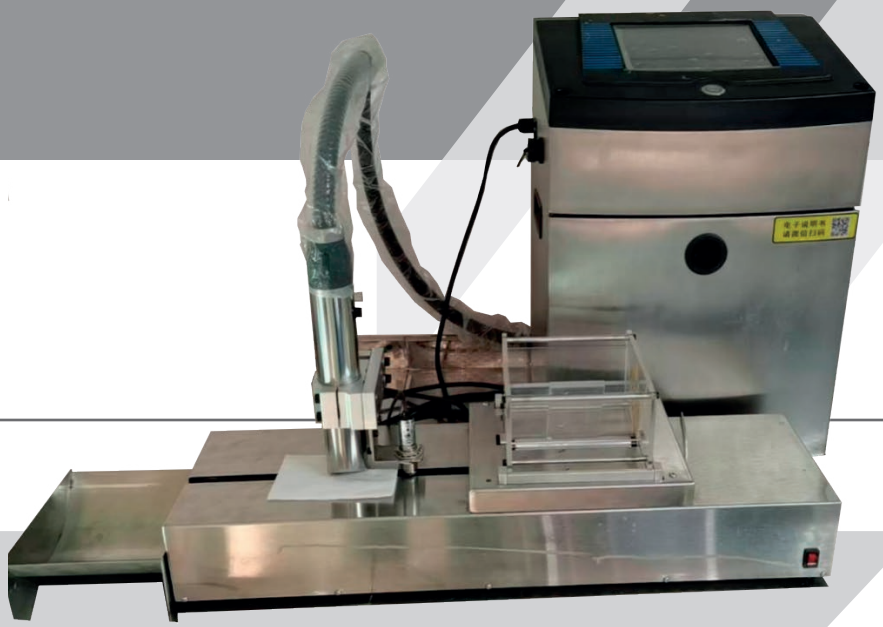

CARACTERÍSTICAS

Capacidad de impresión
Diámetro del orificio de la boquilla: 70/60/50/40 micrones
Altura de impresión: 1,2~15 mm
Distancia de impresión sin contacto: 2~15 mm
Número máximo de puntos de impresión: 34 puntos
Velocidad de impresión más rápida: 320 m/min (fuente de matriz de 5 puntos)
Sistema de entrada: Teclado estándar de EE. UU.
Fuentes de mapa de bits opcionales: 5x5, 7x5, 9x7, 11x9, 16x11, 24x16, 32x24 y otras fuentes
Parámetros técnicos
Boquilla: Boquilla de temperatura constante (diámetro: 41 mm/longitud: 240 mm)
Garganta: Diámetro: 21 mm/longitud: 2700 mm/Radio de curvatura: 150 mm

Requisitos eléctricos: 200-240 V CA, 50/60 Hz
Potencia: 120 W-150 W
Peso neto: 27 kg
Rango de temperatura/humedad: 5 °C ~ 45 °C/humedad relativa 30 ~ 90 %
Función de comunicación: RS232, USB, RJ45
Campos de usuario: código QR, código de barras, patrón, reloj, contador, turno, etc.
Edición de información: interfaz de edición WYSIWYG

ANDROLOGÍA
Equipos

NEOPRINTER

CARACTERÍSTICAS

Impresora automática de pajitas de 0,25/0,50 ml
Impresión de alta resolución
Idioma: Portugués, español, inglés, chino, etc...
Capacidad: 65 pajillas/minuto, 3900 pajillas/hora
Dimensiones: An 35,0 x Pr 22,0 x Al 22,0 cm
Peso: 5 kg
Fuente de alimentación: Voltaje dual automático 85~240 V CA

Incluye:
1x Impresora automática de pajillas NEOPRINTER
1x Cable de alimentación
1x Manual de instrucciones

Marca Neovet

MÁS CAMPO
BIOTECNOLOGÍA ANIMAL

CONTÁCTANOS

/Mas Campo

mascampo_bio

comercial@mascampobiotecnologia.com
ceo@mascampobiotecnologia.com

www.mascampobiotecnologia.com

(57) 310 260 79 47 / (57) 323 230 25 22
(57) 310 230 24 96

Bogotá, Colombia

MÁS CAMPO

BIOTECNOLOGÍA ANIMAL